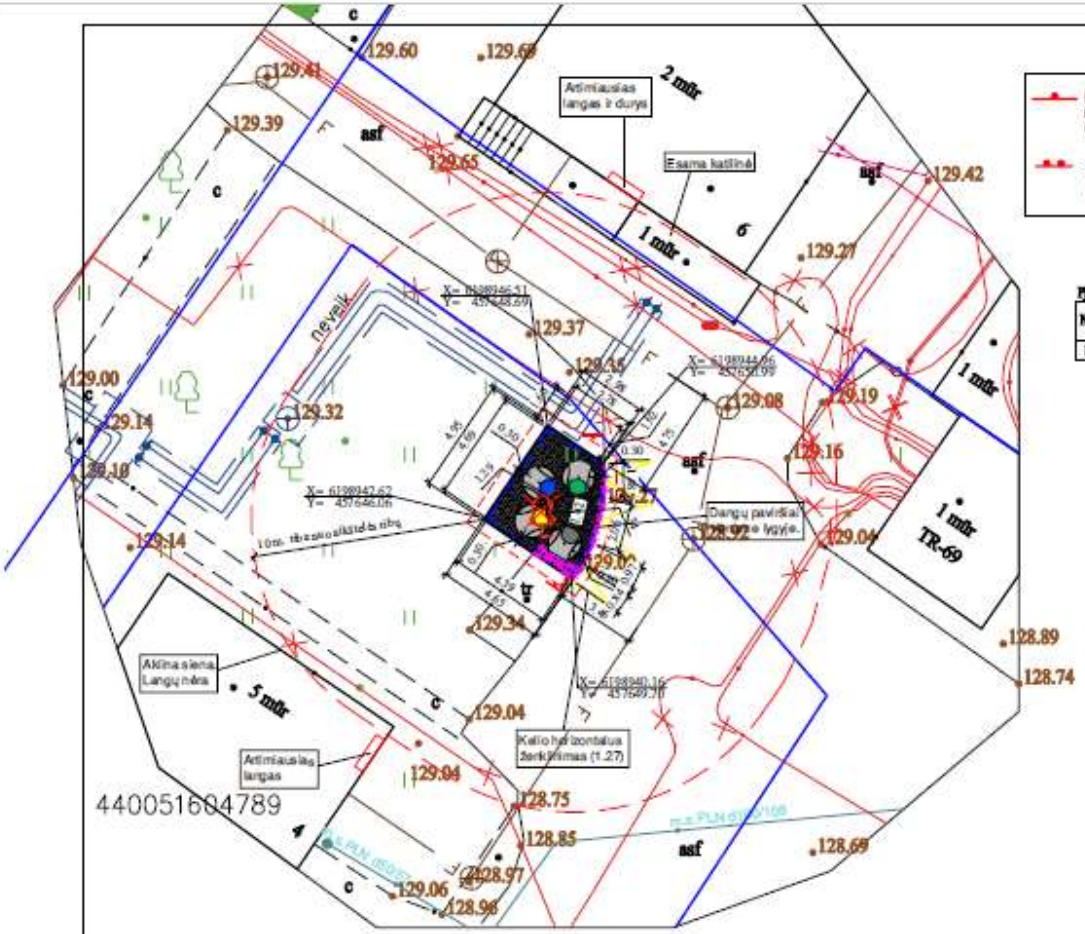

Kelio ženklas (Nr. 333) su papildoma lentele (Nr. 806) (2 vnt.)

Stovi informacinėms lentelėms 60x42 cm (2 vnt.)

Žymėjimų sąrašas lentelėje

Nr.	Žymė	Kamino diametras, cm	Pastabos
1	Kaliumas	10	Žymėjimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Žemės sklypų ribos
	Projektuojamos aikštelės darbų zona - 0,5 m apžiūrai aikštelę
	Kaimynas dvobio ribos
	Šalinami (įjaunami) medžiai - 1 vnt.
	Nuotekos esamos trinkelių dangos ir gatvės kordiniai
	Įrengiamas vejos kortas ant betoninio pagrindo (1000x600x200 mm)
	Įrengiamas betoninių trinkelių dangos su nuožulčiu (200x100x80 mm)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteinerio sektoriaus komunalinėms atliekoms (1 vnt., 3 m³)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteinerio kartono ir popieriaus atliekoms (1 vnt., 3 m³)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteinerio plastiko ir metalo atliekoms (1 vnt., 3 m³)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteinerio stiklo atliekoms (1 vnt., 2 m³)

BENDROS PASTABOS:

1. Atliekant kasinio ir aikštelės įrengimo darbus, būtina išlaikyti tinkamą atstumą nuo esamų ir projektinių įkasinių elektrinių pakloties. Tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti rankiniu būdu. Elektros ir ryšių tinklus, pagal poreikį apsaugoti HDPE apsaugotais dėtėmis.
2. Jeigu neteisingai išlaikyti inžinerinės tinklus, kas turi būti pavaizduotas inžinerinių tinklų išdėstymo projektose ir suderintas su atitinkamomis institucijomis. Projektavimas ir paviršinio darbai vykdomi Šiaulių miesto savivaldybės elektrinės užsakymu ir lėšomis.
3. Visos dangos įrengiamos priklient prie esamo žemės paviršiaus. Aikštelės vertikalus nuožulis 2 %.
4. Matmenis ir sutikrius tikslinti vietoje.
5. Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami. Po statybos darbų pažeistos dangos atstatomos į pirminę padėtį.

Pastabos dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų:

Vykdant darbus vandentiekio ir nuotekų (buitinių bei paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonose, būtina:

1. Prieš darbų pradžią tikslinamai UAB „Šiaulių vandenys" atstovas.
2. Vykdant darbus vandentiekio, nuotekų (buitinių bei paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonose ir pažeistos vandentiekio (darbų zonoje) įvykus vandentiekio tinklų everžtjai ar pan.), nuotekų bei paviršinių nuotekų tinklus ar tinklų šulinius, Rangovas pats juos sutvarko, savo lėšomis, įjungsis.
3. Dalyga konteinerių aikštelių įrengimo darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio, nuotekų bei paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonose.

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė (1 vnt. plotas - 20,55 m²)
2. Pusiau požeminės atliekų konteineriai (3 m³ - 3 vnt. ir 2 m³ - 1 vnt.)

MEŽŽAVŲ KIEKIAI:

- vejos borto - 17,70 m²
- betoninės trinkelės - 14,30 m²

PASTABOS:

*Žaliųjų/šlės požymiai nutiesti tikslesniai pagal tinklų statybos metu ir gali turėti neesminių nuokrypių.

Pastabos dėl ESO tinklų:

Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO raštinių žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus būtina tikslinamai bendrovės atstovų elektros trasos/kabelių nužymėjimai. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankinio būdo

Atestato Nr.	INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 375380 Tel. 8 614 33010, el.p.: rolandtas@gmail.com				Pusiau požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo, Šiaulių mieste, supaprastintas statybos projektas		
26473	PV	R. Andrijauskas		2022.09	Brėžinys Objekto (įrengimo vietos planas. Ėtero g. 4, Šiauliai (Aikštelės Nr. 42)	Mastelis	Laida
						1:200	0
Kalba	Užsakovas (statytojas) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras				2022-09/S-SSP-BD-BR.42	Lapas	Lapų
LT						1	1