



Objekto vieta



Kelių ženklas (Nr. 333) su papildoma lentelė (Nr. 806) (2 vnt.)

 Slovai informacinėmis lentelėmis 60x42 cm (2 vnt.)

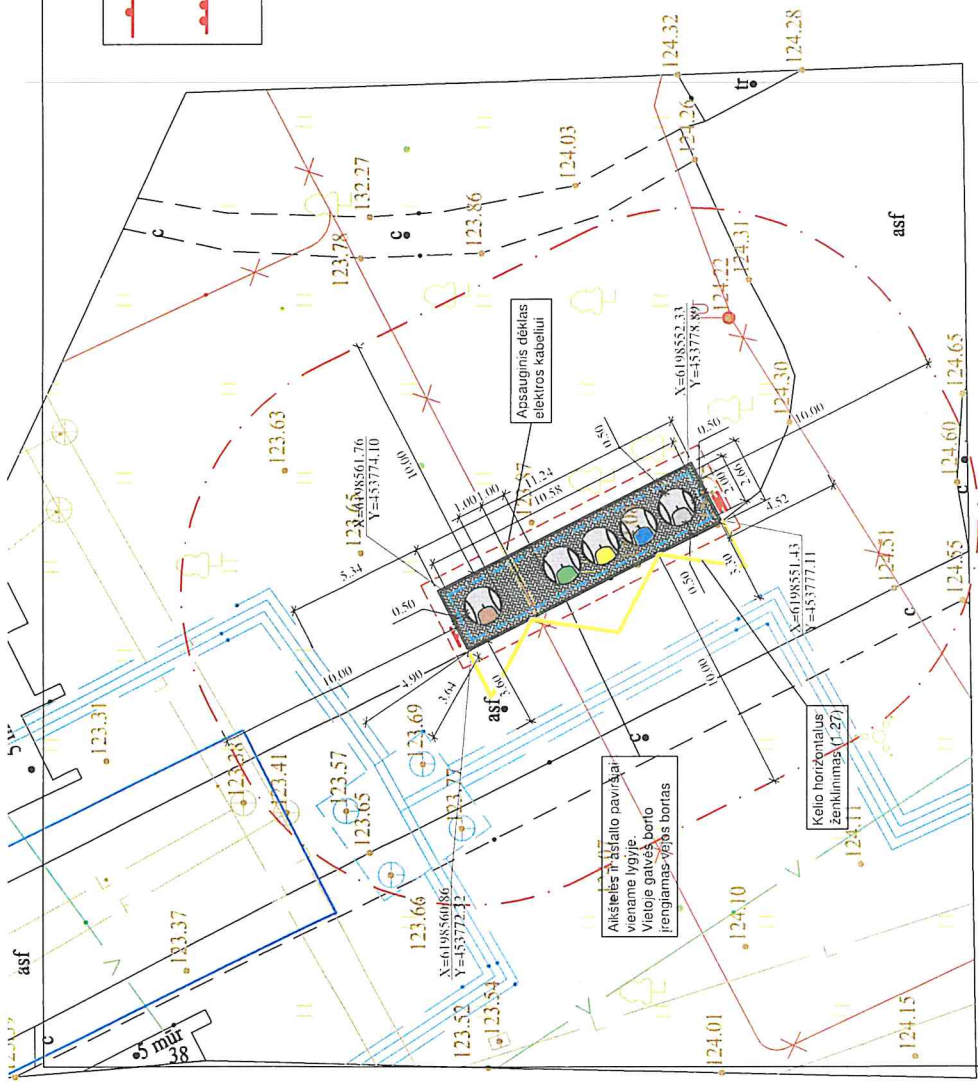

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Žemės sklypų ribos
	Projekuojamos aikštelės darbu zona - 0,5 m aplink aikštelę
	Kasamos duobės ribos
	Irengiamas vožas ant betoninio pagrindo (1000x60x200 mm)
	Irengiama betoninių trinkelėlių dangsa su nuolydžiu (200x100x60 mm)
	Irengiamas apsauginis dėklas elektros kabeliui
	Projekuojamas pusiau požeminis konteineris kartono ir popierių atliekoms (1 vnt., 3 m³)
	Projekuojamas pusiau požeminis konteineris plastikos ir metalo atliekoms (1 vnt., 3 m³)
	Projekuojamas pusiau požeminis konteineris šilko atliekoms (1 vnt., 2 m³)
	Projekuojamas pusiau požeminis konteineris žaliavoms atliekoms (1 vnt., 3 m³)

UAB "Inžinerinė Geodezija"
 INŽINERINĖ GEODEZIJA
 PASTABOS:

Aiškestio Nr.	INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA	Pusiau požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo kontenerių aikštelių įrengimo, Šiaulių mieste.	Mastelis	Laida
26473	Nr. 375380 Tel. 8 6 14 33010, el.p. rolandas@gmail.com	supaprastintas statybos projektas	1:200	0
PV	R. Andrijauskas	2022.09	Brėžinys	Objekto įrengimo vietos planas. Architektų g. 42, Šiauliai (Aikštelė Nr. 6)
Kalba	Užsakovė (statytojas)			
LT	VsĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras			2022-09/S-SSP-BD-BR.6

- BENDROS PASTABOS:**
- Aikštelės kasimo ir aikštelės įrengimo darbus būtina užbaigti iki sausio mėnesio pabaigos.
 - Aikštelės ir aplinkos apsaugos zonos darbus vykdyti raminiu būdu. Elektros ir šiluminės tinklų, apsaugos, HDPE apsauginės dėklais.
 - Jei reikalingi šiluminės tinklai, būtina pateikti projektus, iš kurių matyti, kad šiluminės tinklų ir apsaugos zonos darbai atlikti prieš įrengiant aikštelę. Projektavimas ir perdavimo darbai vykdomi Šiaulių miesto savivaldybės atliktu būdu.
 - Visos dangos įrengiamos įprastu prie esamo žemės paviršiaus. Aikštelės vertikalus nuolydis 2%.
 - Įkaimas ir aplinkos išskirti žemės plotą.
 - Projekto sprendiniai atitinka LR Įstatymus ir higienos normas. Tiesiogiai šalių interesai nepažeidžiami.
- Po sąlygų darbu patvirtavimo darbus atlikti būtina.
- Palubos dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų:**
- Vykiant darbus vandentiekio ir nuotekų (bulinių) ir paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonos, būtina:
- Prieš darbu pradžia išskirti UAB "Šiaulių vandenys" zonos.
 - Vykiant darbus vandentiekio, nuotekų (bulinių) ir paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonoje ir pažalios vandentiekio darbu zonoje lygius vandentiekio tinklų avarijų ar pan.), nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų ar tinklų šulimis. Renovuojant juos su savarankiškai savo ištaisymu.
 - Būgus kontenerių aikštelių įrengimo darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbu vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonos.

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

- Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė (1 vnt. plotas - 29,84 m²)
- Pusiau požeminiai atliekų konteineriai (3 m³ - 4 vnt., ir 2 m³ - 1 vnt.)

MEŽIAGŲ KIEKIAI:

- vožas kantai - 27,50 m²
- betoninės trinkelės - 21,65 m²

PASTABOS:

- * Žvaigždute pažymėti modifikai išskiriamai pagal faktą sąlygose metu ir gali turėti nesurinktų nuolypių.