
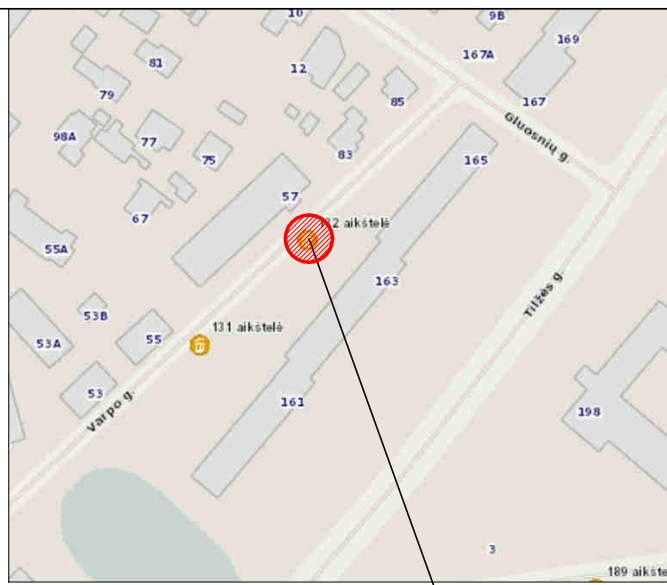


Kelio ženklas (Nr. 333) su papildoma lentele (Nr. 806) (2 vnt.)  
 Stovai informacinėms lentelėms 60x42 cm (2 vnt.)



Objekto vieta

Šaligatvis ir vejos bortas įrengtas pagal Varpo g. rekonstrukcijos projektą

Persodinamas medis

Rubų džiovykla

Aikštelės ir tako paviršiai viename lygyje. Glaudžiama prie esamo - naujai įrengto vejos bordiūro. Šaligatvis ir vejos bortas įrengtas pagal Varpo g. rekonstrukcijos projektą

**Aukštos įtampos el. kabelis yra apsauginiame vamzdyje (PE d110) ir patenka po esamu - naujai įrengtu vejos bordiūru ir šaligatviu. Šaligatvis ir vejos bortas įrengtas pagal Varpo g. rekonstrukcijos projektą. Ties projektuojama aikštelės danga, esant galimybei įrengti papildomą apsauginį dėklą elektros kabeliui.**

**PASTABA: Aukštos įtampos el. kabelis galimai netiksliai pažymėtas. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės (ESO) atstovą elektros trasos/kabelio nužymėjimui. Žemės kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu.**

Anksčiau suprojektuota ir įrengiama (konteineriai įkasti) konteinerių aikštelė Nr. 132, Tilžės g. 163, Šiauliai. Aikštelės dangos dar neįrengtos, todėl prijungiant projektuojamą aikštelę Nr. 131, Tilžės g. 161, dangų ardymas nebus atliekamas. Pilnai įrengus abi aikšteles, konteinerių dangčiai bus sukeisti atsivėlgiant į aptarnavimo patogumą.

**BENDROS PASTABOS:**  
 1. Atliekant kasimo ir aikštelės įrengimo darbus, būtina inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinių įmonių atstovų priežiūra. Tinklų apsaugos zonos darbus vykdyti rankiniu būdu. Elektros ir ryšių tinklus, pagal poreikį apsaugoti HDPE apsauginiais dėklais.  
 2. Jeigu reikalinga iškelti inžinerinius tinklus, tam turi būti parengtas inžinerinių tinklų iškėlimo projektas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis. Projektavimas ir perkėlimo darbai vykdomi Šiaulių miesto savivaldybės atskiru užsakymu ir lėšomis.  
 3. Visos dangos įrengiamos prišant prie esamo žemės paviršiaus. Aikštelės vertikalus nuolydis 2 %.  
 4. Matmenis ir aukščius tikslinti vietoje.  
 5. Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami. Po statybos darbų pažeistos dangos atstatomos į pirminę padėtį.


**Patabos dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų:**  
 Vykdamas darbus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonoje, būtina:  
 1. Prieš darbų pradžią išsikviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus.  
 2. Vykdamas darbus vandentiekio, nuotekų (buitinių ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonoje ir pažeidus vandentiekio (darbų zonoje įvykus vandentiekio tinklų avarijai ar pan.), nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklus ar tinklų šulinius, Rangovas pats juos sutvarko, savo lėšomis, įėjomis.  
 3. Baigus konteinerių aikštelių įrengimo darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio, nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonoje.

**STATINIŲ EKSPLIKACIJA:**  
 1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė (1 vnt. plotas - 26,06 m<sup>2</sup>)  
 2. Pusiau požeminiai atliekų konteineriai (3 m<sup>2</sup> - 3 vnt. ir 2 m<sup>2</sup> - 1 vnt.)

**MEDŽIAGŲ KIEKIAI:**  
 - vejos bortai - 10,78 m<sup>2</sup>  
 - betoninės trinkelės - 20,44 m<sup>2</sup>

**PASTABOS:**  
 \* Žvaigždute pažymėti rodikliai tikslinami pagal faktą statybos metu ir gali turėti neesminių nukrypimų.

**Patabos dėl ESO kabelių:**  
 Prieš vykdamas darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu

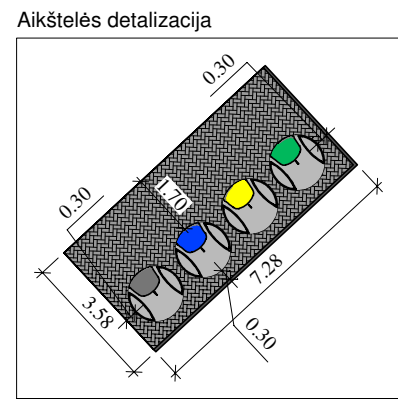

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**

	Žemės sklypų ribos
	Projektuojamos aikštelės darbų zona - 0,5 m aplink aikštelę
	Kasamos duobės ribos
	Įrengiamas vejos bortas ant betoninio pagrindo (1000x80x200 mm)
	Įrengiama betoninių trinkelė danga su nuolydžiu (200x100x60 mm)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris mišrioms komunalinėms atliekoms (1 vnt., 3 m <sup>2</sup> )
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris kartono ir popieriaus atliekoms (1 vnt., 3 m <sup>2</sup> )
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris plastikų ir metalo atliekoms (1 vnt., 3 m <sup>2</sup> )
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris stiklo atliekoms (1 vnt., 2 m <sup>2</sup> )

Atestato Nr.	INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 375380 Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com			Pusiau požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo, Šiaulių mieste, supaprastintas statybos projektas		
26473	PV	R. Andrijauskas		2023.07	Brėžinys	
					Objekto įrengimo vietos planas. Tilžės g. 161, Šiauliai (Aikštelės Nr. 131)	
					Mastelis	
					Laida	
					1:200	
					0	
Kalba	Užsakovas (statytojas)				Lapas	Lapų
LT	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras				2022-09/S-SSP-BD-BR.131	1